



ELLcam
Elektroniczny zamek szafkowy

LOB
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

ELLCam 2.0

ELLCam 2.0 jest niezwykle prosty w obsłudze i zarządzaniu. Zamek może służyć jednemu bądź wielu użytkownikom. To administrator systemu decyduje o jego funkcjonalności.

Produkt świetnie sprawdza się w metalowych, drewnianych lub tworzywowym szafkach. Jego cechy pozwalają na wykorzystanie go we wszelkiego rodzaju obiektach typu: szkoły, baseny, centra spa i fitness, szpitale, uniwersytety i inne.

ELLCam z klawiaturą model 101.120

Dla jednego użytkownika
Kod stały
Dla wielu użytkowników
Kod zmienny
Tymczasowe zamknięcie
Timer czasowy



ELLCam z klawiaturą obsługuje kody PIN użytkowników składające się z 4 cyfr. Dzięki klawiaturze i funkcjonalności zamka, działa on jako autonomiczna kontrola dostępu do szafek w różnego rodzaju obiektach.

Podstawowe cechy:

- kod użytkownika - 4 cyfrowy kod PIN,
- prosty i szybki sposób zmiany trybu pracy zamka poprzez kod serwisowy administratora,
- możliwość dostępu do szafki w określonym przedziale czasowym (1-9h),
- sygnalizacja niskiego stanu baterii,
- w przypadku awarii zasilania, mamy możliwość otwarcia zamka za pomocą zewnętrznego źródła zasilania poprzez przewód Micro USB,
- możliwość zamówienia specjalnego zamka w wersji z klawiaturą poziomą.

ELLCam na kartę model 101.132

Dla jednego użytkownika
Jedna karta
Dla wielu użytkowników
Wiele kart
Dla wielu systemów
Współpraca z innymi systemami




ELLCam z czytnikiem kart RFID 13,56MHz. Dzięki zastosowanemu czytnikowi, zamek może być obsługiwany przez użytkowników wykorzystujących karty, breloki, opaski zbliżeniowe etc. Brak klawiatury w zamku eliminuje możliwość manipulacji osób postronnych w celu nieautoryzowanego wejścia.

Podstawowe cechy:

- karta serwisowa, którą administrator może w każdej chwili otworzyć zamek np. w przypadku zagubienia karty dostępowej użytkownika,
- możliwość wykorzystania kart dostępowych z innych systemów, np. hotelowych zamków w technologii 13,56Mhz,
- możliwość obsługi jednocześnie 50 kart uprawnionych do otwarcia szafki,
- możliwość wykorzystywania kart z indywidualnym nadrukiem,
- sygnalizacja niskiego stanu baterii,
- w przypadku awarii zasilania, mamy możliwość otwarcia zamka za pomocą zewnętrznego źródła zasilania poprzez przewód Micro USB.


Wymiary i dane techniczne

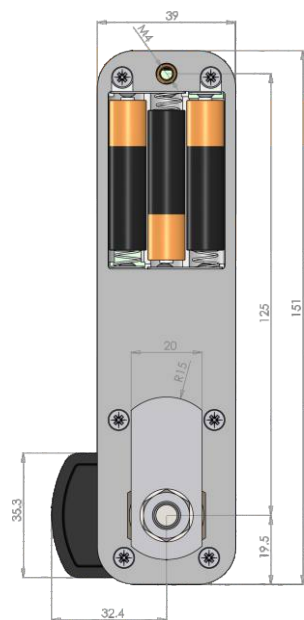

Dane techniczne	
Zasilanie	3 baterie AAA
Liczba cykli*	20 000
Dostęp administratora	Tak
Zasilanie zewnętrzne	Dostępne (micro USB)
Zabezpieczenie antybumpingowe	Tak
Odporność na warunki atmosferyczne	Tak (IP54)
Materiał cylindra	Mosiądz
Średnica cylindra	18 mm
Grubość drzwi (zakres)	0.1 - 19 mm
Stronność	lewy lub prawy
Pozycja	pionowa lub pozioma
Dostępna kolorystyka	czarny
Zastosowanie	szafki, sejfy, szafki basenowe, narciarnie etc.
Gwarancja	2 lata
Wyprodukowany	EU


*w zależności od środowiska pracy

Rodzaje rygli

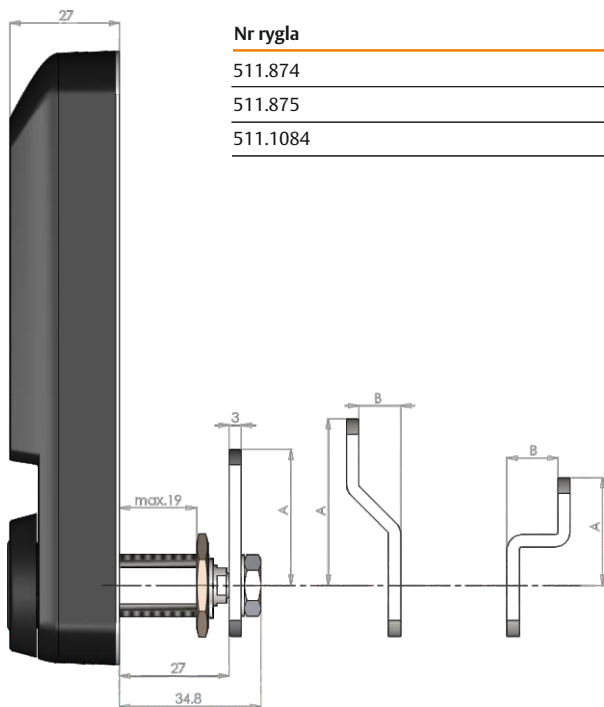

Nr rygla	A (mm)	B (mm)	Kształt
511.874	33,5	0	I
511.875	39,5	7	J
511.1084	25,2	14,5	K

Rysunek złożeniowy

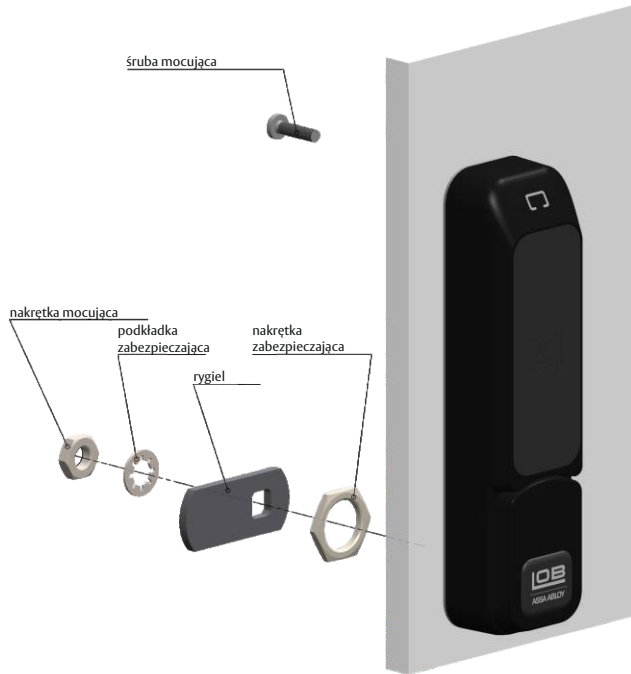

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day, we help billions of people experience a more open world.

ASSA ABLOY Opening Solutions leads the development within door openings and products for access solutions in homes, businesses and institutions. Our offering includes doors, door and window hardware, locks, access control and service.

ASSA ABLOY
Opening Solutions

ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.
ul. Magazynowa 4
64-100 Leszno
tel. +48 65 525 07 20
fax. +48 65 525 07 02

www.assaabloyopeningsolutions.pl