




ABLOY® ZAMKI PRZEMYSŁOWE

Rozwiązania o Najwyższym Stopniu Zabezpieczenia
dla Urzędzeń i Depozytowych Systemów Zamknięć

SPIS TREŚCI



SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ
DO NAJBARDZIEJ
WYMAGAJĄCYCH
APLIKACJI

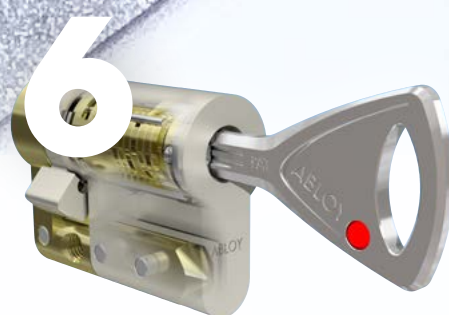


ROZWIĄZANIA
SZYTE NA MIARĘ
DZIĘKI UNIKALNEMU
MECHANIZMOWI CYLINDRA



RÓŻNE PLATFORMY
DO RÓŻNYCH
WYMAGAŃ
BEZPIECZEŃSTWA



ODPOWIEDNI
PRODUKT
DO KAŻDEJ
APLIKACJI



ZAMKI TECHNICZNE ABLOY®	10
ZAMKI MEBLOWE ABLOY®	18
ZAMKI PRZEŁĄCZENIOWE ABLOY®	24
ZAMKI Z OPÓŹNIENIEM CZASOWYM ABLOY®	26
ZAMKI DO SKRYTEK DEPOZYTOWYCH ABLOY®	28
ZAMKI MONETOWE ABLOY®	30

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ DO NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH APLIKACJI

Niezależnie czy potrzebujesz zabezpieczyć swoje aktywa, przychody, kluczowe dane bądź infrastrukturę zawsze możesz polegać na rozwiązaniach ABLOY.

Nasza szeroka gama mechanicznych zamków technicznych, zamków meblowych oraz zamków do skrytek depozytowych wraz z rozwiązaniami niestandardowymi tworzonymi na potrzeby klienta wzbogacona o najnowsze funkcjonalności elektroniczne, oferuje rozwiązanie o najwyższym poziomie bezpieczeństwa do każdej aplikacji. Zamki techniczne można połączyć w jeden system klucza generalnego Master Key z kłódkami, wkładkami drzwiowymi oraz pozostałymi zamkami ABLOY tak aby wszystkie elementy systemu mogły być obsługiwane za pomocą jednego klucza. Prowadzi to do uproszczenia zarządzania kluczami czego konsekwencją jest zwiększenie poziomu zabezpieczenia systemu.

Technologia dysków obrotowych, platformy kluczy chronione prawem patentowym, ścisła kontrola obiegu surowych kluczy oraz olbrzymie możliwości tworzenia rozległych i skomplikowanych systemów Master Key zapewniają najwyższy poziom zabezpieczenia oraz funkcjonalności. Brak tradycyjnych pinów i sprężyn wyklucza możliwość zużycia, zacięcia lub zamarzania mechanizmu. W efekcie otrzymujemy produkt niezawodny, pozbawiony konieczności konserwacji, działający nawet w wrogich i wysoce niekorzystnych warunkach.




ROZWIĄZANIA SZYTE NA MIARĘ DZIĘKI UNIKALNEMU MECHANIZMOWI CYLINDRA

*Czy Twoja aplikacja wymaga specjalnego zamknięcia?
Opracowujemy rozwiązania szyte na miarę
dla naszych klientów od dziesięcioleci.*


Unikalny cylinder ABLOY stał się symbolem najwyższego poziomu zabezpieczenia oraz niezwykłej trwałości już krótko po jego powstaniu w 1907r. Technologia bazuje na systemie dysków obrotowych, które poprzez zasadę swojego działania eliminują możliwość niepożądanego otwarcia zamka poprzez manipulację bądź bumping.

Podczas gdy wnętrze mechanizmu pozostaje niezmiennie, obudowa może zostać zaprojektowana tak aby spełniać wymogi wielu aplikacji, lokalne standardy i normy oraz specjalistyczne wymagania klienta. Ścisła współpraca z naszymi klientami pozwala na opracowywanie rozwiązań na wielu poziomach. Może to być nowa konfiguracja istniejących elementów lub całkowicie nowy produkt do istniejącego systemu. Celem jest zawsze stworzenie opłacalnego, kompleksowego rozwiązania wyprzedzającego konkurencję.

Od lat klienci z sektorów OEM (Original Equipment Manufacturers) oraz PEU (Professional End Users) na całym świecie doceniają korzyści wynikające z elastyczności przy projektowaniu i produkcji naszych wyrobów.

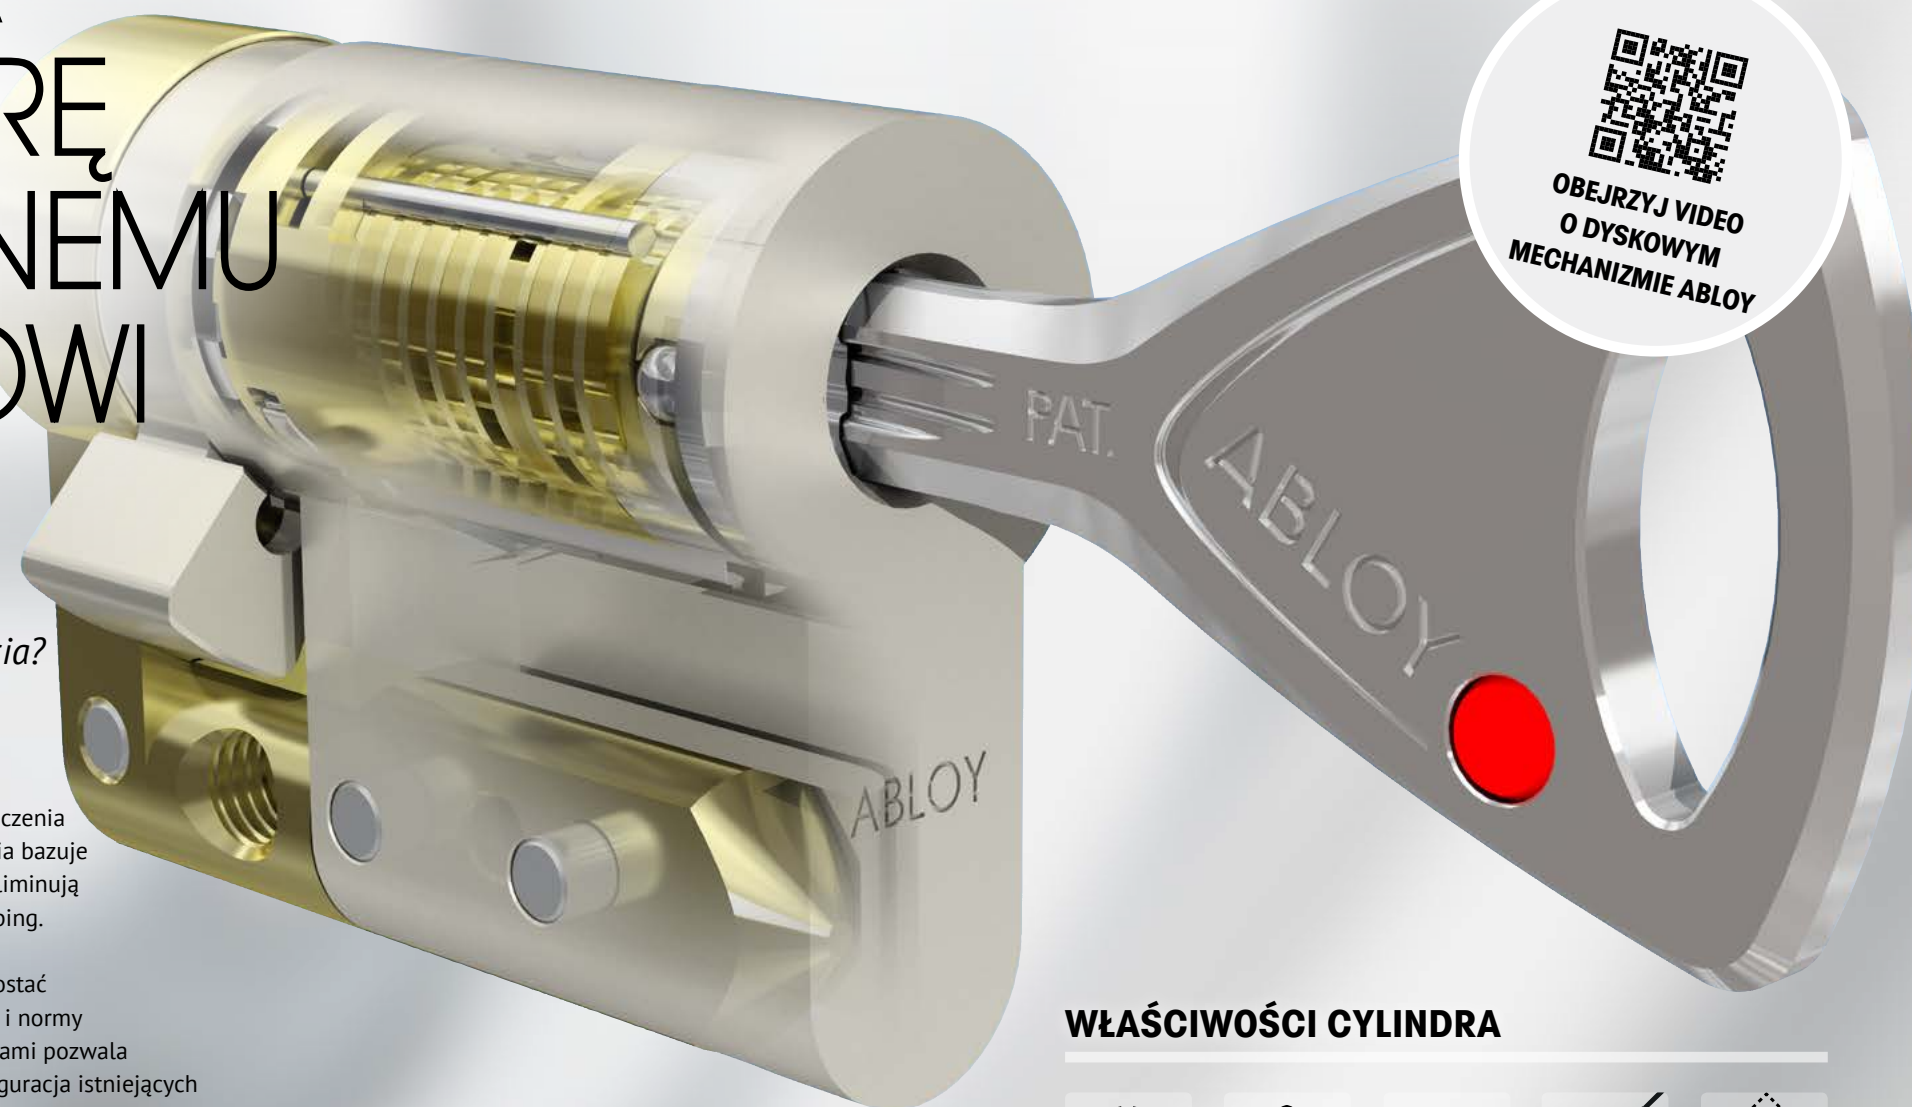

WŁAŚCIWOŚCI CYLINDRA



TECHNOLOGIA
DYSKÓW
OBROTOWYCH



OLBRZYMIE
MOŻLIWOŚCI
TWORZENIA
SYSTEMÓW
MASTER KEY



ROZWIĄZANIE
CHRONIONE
PRAWEM
PATENTOWYM



OCHRONA PRZED
OTWARCIEM
MANIPULACYJNYM



ROZWIĄZANIA
SZYTE NA MIARĘ



Zmodyfikowany zamek techniczny w standardzie EURO-DIN do stosowania w klamkach przemysłowych.



Zamek techniczny stosowany w bankomatach wyposażony w trzpień.



Specjalne rozwiązania systemów zabezpieczeń do pojazdów.



Funkcjonalne zamknięcia do łodzi i jachtów.

RÓŻNE PLATFORMY DO RÓŻNYCH WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA



ABLOY® CLASSIC

Ograniczone możliwości tworzenia systemu Master Key. Zalecany do zamknięć indywidualnych takich jak szuflady lub skrzynki na listy. Bezpieczny, trwały zamek do stosowania tam gdzie kontrola kluczy nie jest priorytetem.



PATENTED UNTIL
2027
WORLDWIDE

ABLOY® SENTRY

Rozwiązanie o wysokim poziomie zabezpieczenia do zastosowań przemysłowych takich jak zabezpieczanie maszyn, sprzętu oraz wszelkiego typu urządzeń. Możliwość dorabiania kluczy jest ściśle kontrolowana. Patent do 2027r.



PATENTED UNTIL
2031
WORLDWIDE

ABLOY® PROTEC²

Bezkompromisowy system zabezpieczeń dedykowany do Profesjonalnych Klientów Końcowych (PEU). Możliwość dorabiania kluczy jest ściśle kontrolowana. Patent do 2031r.



PATENTED UNTIL
2031
WORLDWIDE

ABLOY® PROTEC² CLIQ

Bezkompromisowy system zabezpieczeń dedykowany do Profesjonalnych Klientów Końcowych (PEU). Możliwości mechaniczne mogą być znacznie rozbudowane poprzez integrację z inteligentną elektroniczną technologią CLIQ. Patent do 2031r.

POZIOM ZABEZPIECZENIA

ŚREDNI



WYSOKI



NAJWYŻSZY



ZAMKI TECHNICZNE ABLOY®

Zamki techniczne ABLOY to solidne zabezpieczenie dla urządzeń oraz skrzyń do przewozu wartości, wszędzie tam gdzie priorytetem jest najwyższy poziom zabezpieczenia i funkcjonalność.

Zamki techniczne wykorzystywane są w wielu różnych aplikacjach poczynając od skrzyń przemysłowych odpornych na trudne i wymagające warunki pogodowe, kończąc na rozwiązaniach przeznaczonych do przechowywania wartości wymagających najwyższego poziomu zabezpieczenia takich jak biletomaty czy maszyny do gier. Obudowy zamków technicznych ABLOY wykonane są w całości z metalu (mosiądzu lub stali) dzięki czemu nasze produkty są solidne i stanowią najtrwalsze rozwiązanie na rynku.



OBUDOWA
WYKONANA
W CAŁOŚCI
Z METALU



ODPORNE
NA BUMPING
I OTWARCIE
MANIPULACYJNE



OCHRONA
PRZECIWROZWIERCENIOWA



JEDEN KLUCZ
DO WSZYSTKICH
ZAMKÓW



Sektor bankowy, maszyny do gier, biletomaty



Aplikacje przemysłowe



Muzea, sektor detaliczny i rozrywkowy

PRODUKTY STANDARDOWE

PRODUKTY NA RYNEK USA












MODEL	CL100	CL101	CL103	CL106	CL104	CL105	CL107	CL108	CL109	CL110	CL200	CL201	CL202	CL203	CL204	CL205
OBRÓT ZABIERAKA: WYJĘCIE KLUCZA																
90/180: TYLKO W POZYCJI ZAMKNIĘTEJ	X		X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
360: W POZYCJI ZAMKNIĘTEJ I OTWARTEJ		X		X			X									
MATERIAŁ OBUDOWY ZAMKA	MOSIĄDZ	MOSIĄDZ	MOSIĄDZ	MOSIĄDZ	MOSIĄDZ	STAL	MOSIĄDZ	MOSIĄDZ	MOSIĄDZ	STAL	MOSIĄDZ	STAL	MOSIĄDZ	MOSIĄDZ	STAL	STAL
MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA JAKO LEWOSKRĘTNY	X		X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
IŁOŚĆ DYSKÓW	11	11	11	11	9	9	9	7	7	9	9	9	11	11	9	9

PLATFORMA ZAMKNIĘĆ

ABLOY® CLASSIC	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X		X
ABLOY® SENTRY <u>PAT</u>	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
ABLOY® PROTEC <u>PAT</u>	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
ABLOY® PROTEC² <u>PAT</u>	X	X	X	X									X			
ABLOY® PROTEC² CLIQ <u>PAT</u>			CLL130													

WYMIARY PAT



Integracja z elektroniczną technologią CLIQ

ABLOY PROTEC² może zostać zintegrowany z elektroniczną technologią CLIQ. Wraz z wyborem tego rozwiązania zyskujemy dostęp do wygodnego i zabezpieczonego zarządzania dostępami kluczy z wykorzystaniem funkcji czasowych. Tak zbudowany system zamknięć posiada najwyższy poziom zabezpieczenia.




MODEL	CLL130	CLL715	CLL718
OBRÓT ZABIERAKA: WYJĘCIE KLUCZA			
90/180: TYLKO W POZYCJI ZAMKNIĘTEJ	X	X	X
360: W POZYCJI ZAMKNIĘTEJ I OTWARTEJ			
MATERIAŁ OBUDOWY ZAMKA	STAL	STAL	STAL
MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA JAKO LEWOSKRĘTNY	X	X	X
ILOŚĆ DYSKÓW	9	9	9

PLATFORMA ZAMKNIĘĆ

ABLOY® PROTEC2 CLIQ		X	X	X
---------------------	--	---	---	---

WYMIARY

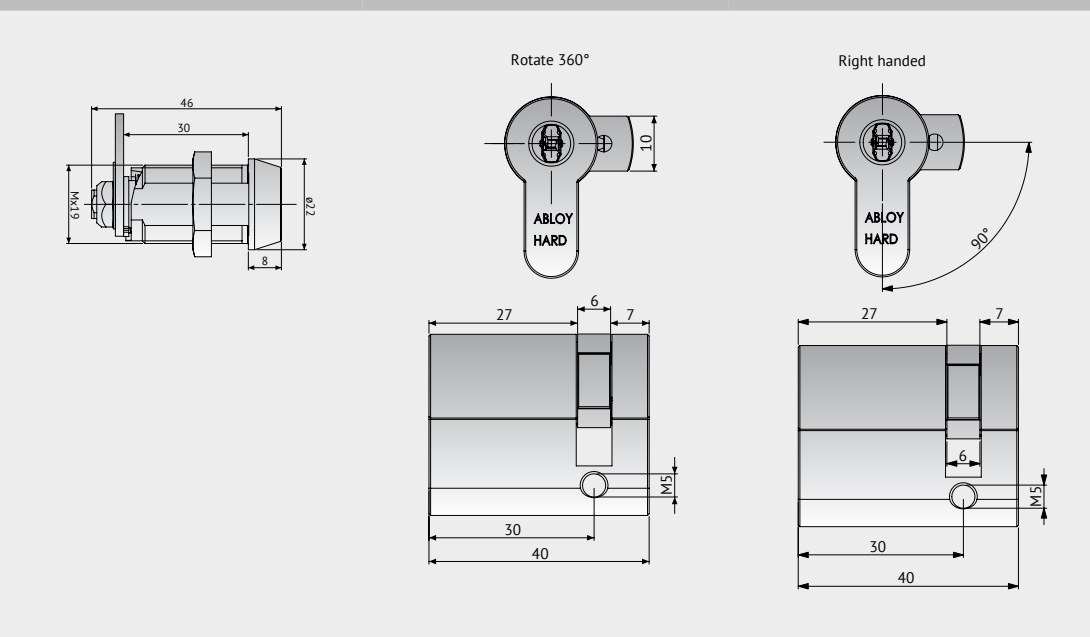

Zamki techniczne ABLOY typu T są idealnym zabezpieczeniem dla maszyn do gier i innych podobnych aplikacji.

Stalowy trzpień zapewnia maksymalny opór przed atakiem poprzez wrywanie.




MODEL	CL290	CL291	CL687	CL619
MATERIAŁ OBUDOWY ZAMKA	STAL CHROMOWANA	STAL CHROMOWANA	STAL CHROMOWANA	STAL CHROMOWANA
MATERIAŁ CZOŁA ZAMKA	HARTOWANA STAL CHROMOWANA	HARTOWANA STAL CHROMOWANA	HARTOWANA STAL CHROMOWANA	HARTOWANA STAL CHROMOWANA
ZAPADKA	STAL NIKLOWANA	STAL NIKLOWANA	STAL NIKLOWANA	STAL NIKLOWANA
ILOŚĆ DYSKÓW	9	9	11	11


PLATFORMA ZAMKNIĘĆ

ABLOY® CLASSIC		X	X	X	X
ABLOY® SENTRY		X	X	X	X
ABLOY® PROTEC		X	X	X	X
ABLOY® PROTEC ²		X	X	X	X

WYMIARY

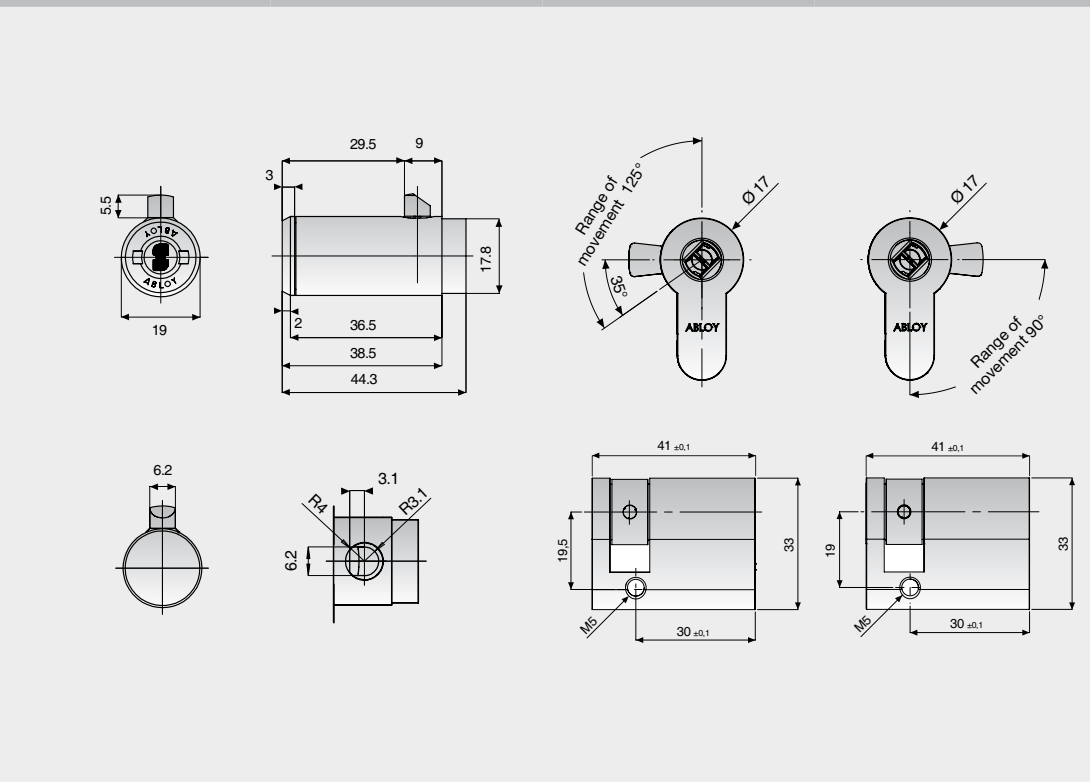

OBRÓT ZABIERAKA

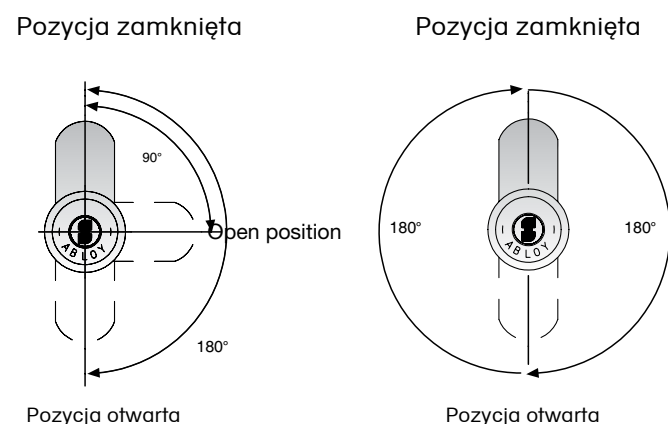

TYPY ZAMKÓW


CL100	CL200
CL103	CL201
CL104	CL202
CL105	CL203
CL108	CL204
CL109	CL205
CL110	

TYPY ZAMKÓW


CL101
CL106
CL107

SPECYFIKACJA ZAMKÓW STANDARDOWYCH ORAZ NA RYNEK USA.


Produkty standardowe

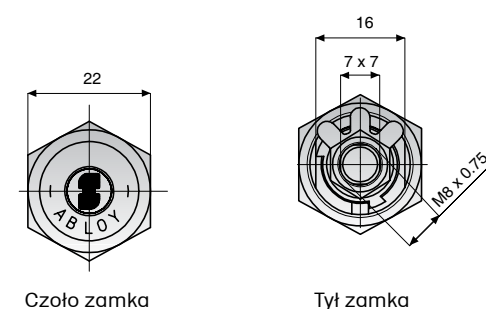

Produkty na rynek USA

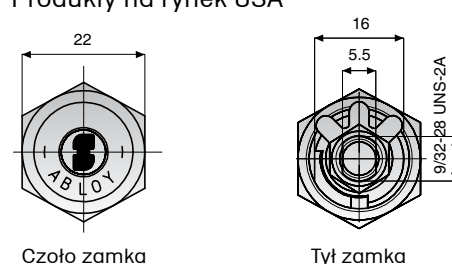


WYMIAR POD ZABUDOWE

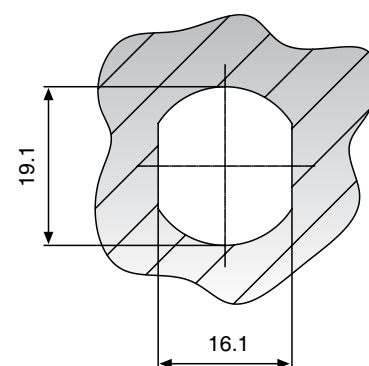




AKCESORIA SPECJALNE

Akcesoria specjalne wykonywane są ze stali chromowanej.

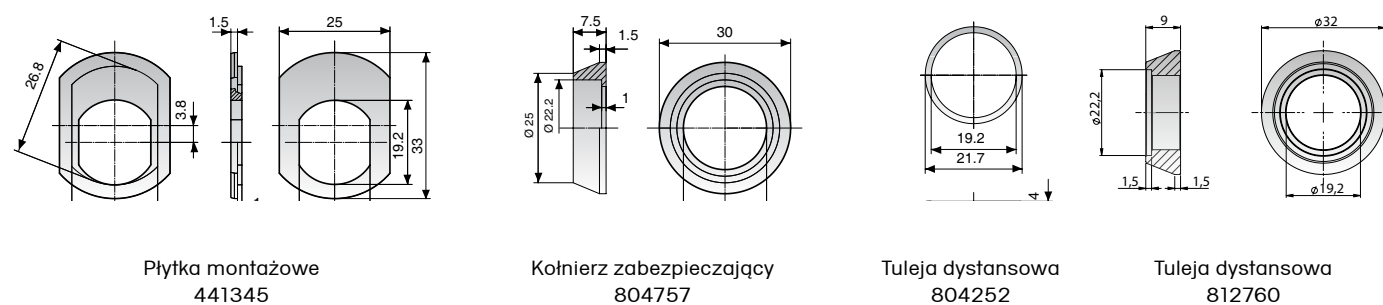


ZABIERAKI

Dla standardowych zamków technicznych dostępne są trzy typy zabieraków: prosty, hakowy oraz odsadzony. Zabieraki wykonane są ze stali niklowanej. O zabieraki do zamków technicznych przeznaczonych na rynek USA należy dopytywać u dystrybutorów na terenie USA.

Zabierak prosty	Nr. Prod.	A	B	Zabierak odsadzony	Nr. Prod.	A	B	C	
	455608	26	18		455678	32	24	13.3	
	434815	30.5	22.5		434959	33	25	26.5	
	434869	33	25		455333	35	27	5	
	455322	35	27		434928	35	27	6.5	
	434609	38	30		455499	35	27	9.5	
	434794	40	32		455525	35	27	10.5	
	455556	45	37		434816	36	28	12	
	455548	48	40		434799	36	28	22	
	455494	53	45		455557	37	29	18.5	
	455797	58	50		434766	38	30	15	
455606	68	60	434667	38	30	7			
Zabierak hakowy		Nr. Prod.	A	B	C	435097	40	32	5
		455514	31	23	16.5	434702	40	32	19
		434605	32	24	17.5	434635	45	37	5
		455332	35	27	20.5	434700	45	37	8
		455492	42.5	34.5	28	434852	45	37	13.3
		434818	47.5	39.5	33	434757	48	40	19
		455780	58	50	43.5	434788	50	42	12.5
		455549	60.5	52.5	46	455461	61	53	18

PŁYTKI MONTAŻOWE

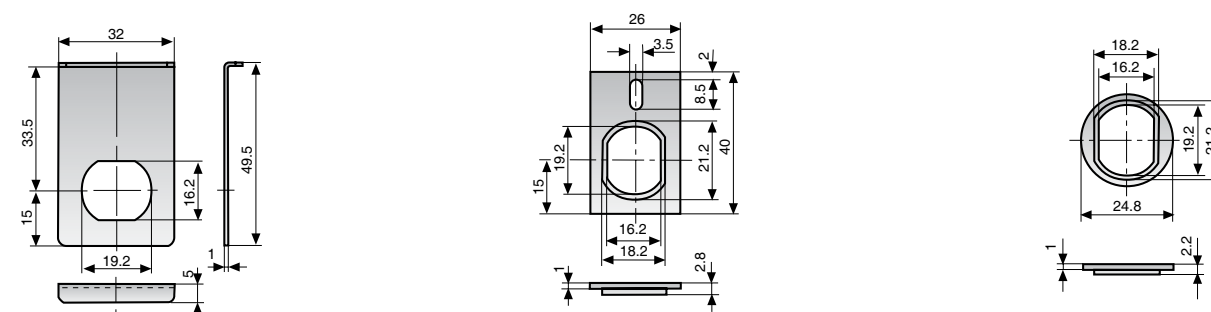

413807

- Do stosowania wraz z plastikowym pierścieniem 4841003 w drzwiach szklanych.
- Dostępne również w wykończeniu mosiężnym 413808
- Materiał: stal chromowana.

455328

- Do stosowania w drzwiach drewnianych aby uniemożliwić obrót zamka.
- Montować za pomocą śruby do górnego otworu płytki.
- Materiał: Stal ocynkowana.

434613

- Używane zwykle przy wymianie zamków technicznych innych producentów.
- Zazwyczaj używane po obu stronach otworu montażowego.
- Materiał: Stal ocynkowana.

ZAMKI MEBLOWE ABLOY®

Obszerna paleta zamków meblowych ABLOY oferuje nieskończenie wiele możliwości dla budowania bezpiecznych, funkcjonalnych oraz estetycznych rozwiązań.

Zamki meblowe stosowane są w wielu różnych aplikacjach. Wyróżnić można zastosowania wewnętrzne takie jak gabloty muzealne lub ekspozycyjne jak również zewnętrzne gdzie np. skrzynie przemysłowe poddawane są ciężkim warunkom środowiskowym. Zamki meblowe posiadają jednolite, wykwinne wzornictwo co pozwala sprostać wymaganiom klientów odnośnie jakości i wyglądu produktu.



PRODUKT
ELEKTROMECHANICZNY



OBUDOWA WYKONANA
W CAŁOŚCI Z METALU



ODPORNE
NA BUMPING
I OTWARCIE
MANIPULACYJNE



JEDEN KLUCZ
DO WSZYSTKICH
ZAMKÓW



Muzea i sektor detaliczny



Biura



Opieka zdrowotna




MODEL	OF230	OF220	OF231	OF221	OF232	OF222	OF234	OF235	OF430	OF420	OF431	OF421	OF423	OF424	OF433
IŁOŚĆ DYSKÓW	11	7	11	7	11	7	11	11	11	7	11	7	11	7	11
MATERIAŁ RYGLA	STAL NIKLOWANA		MOSIĄDZ		STAL NIKLOWANA		STAL NIKLOWANA	STAL NIKLOWANA	STAL NIERDZEWNA		STAL NIERDZEWNA		STAL NIERDZEWNA	STAL NIERDZEWNA	STAL NIERDZEWNA
TYP RYGLA	PŁASKI		ZAPADKA SPRĘŻYNOWA		PŁASKI		PŁASKI	PODWÓJNY HAK							
MAKSYMALNA GRUBOŚĆ INSTALACYJNA	25 mm	19 mm	25 mm	19 mm	8 mm	8 mm	25 mm	25 mm	32 mm	26 mm	28 mm	28 mm	28 mm	25 mm	32 mm
WYKOŃCZENIE	CHROMOWANY CYNK		CHROMOWANY CYNK		CHROMOWANY CYNK		CHROMOWANY CYNK	CHROMOWANY CYNK	CHROMOWANY CYNK	CHROMOWANY CYNK	CHROMOWANY CYNK	SATYNOWANY CHROM (CYNK LUB MOSIĄDZ)	CHROMOWANY CYNK	CHROMOWANY CYNK	CHROMOWANY CYNK
TYP DRZWI	DRZWI ROZWIERNE, SZYFLADY		DRZWI ROZWIERNE, SZYFLADY		DRZWI ROZWIERNE		SZYFLADY	DRZWI PRZESUWNE, DRZWI ROZWIERNE	DRZWI PRZESUWNE		DRZWI PRZESUWNE		DRZWI PRZESUWNE	DRZWI PRZESUWNE	DRZWI PRZESUWNE

PLATFORMA ZAMKNIĘĆ


ABLOY® CLASSIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ABLOY® SENTRY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ABLOY® PROTEC	X		X		X		X	X	X	X	X	X			X
ABLOY® PROTEC²	X		X					X	X	X	X				X
ABLOY® PROTEC² CLIQ	OFL240		OFL241				OFL244	OFL245	OFL430						

WYMIARY

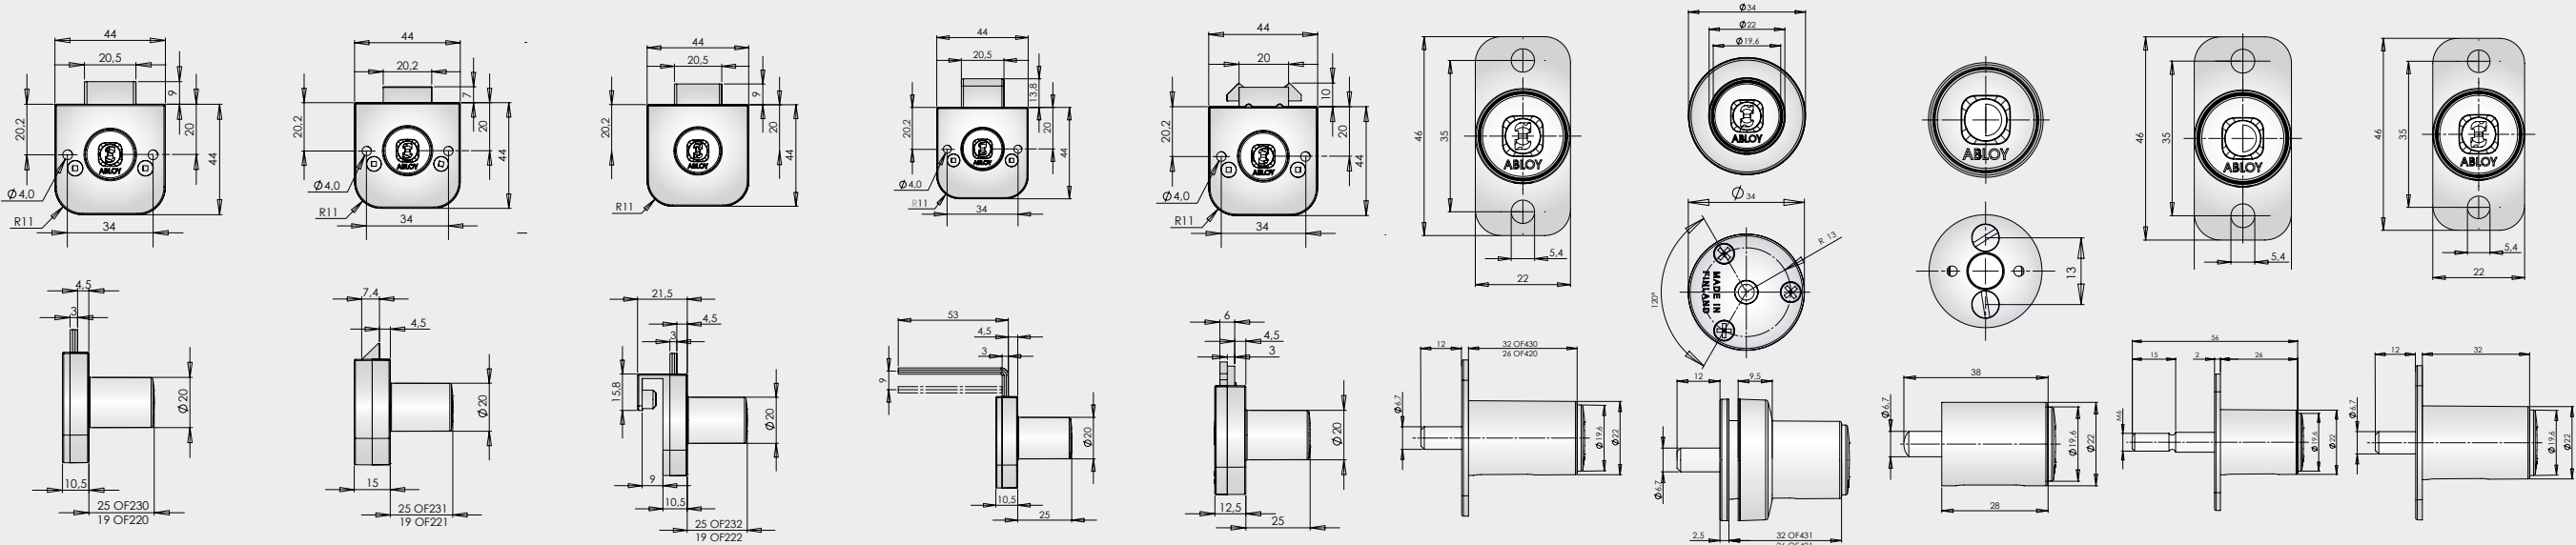

Integracja z elektroniczną technologią CLIQ

ABLOY PROTEC² może zostać zintegrowany z elektroniczną technologią CLIQ. Wraz z wyborem tego rozwiązania zyskujemy dostęp do wygodnego i zabezpieczonego zarządzania dostępami kluczy z wykorzystaniem funkcji czasowych. Tak zbudowany system zamknięć posiada najwyższy poziom zabezpieczenia.

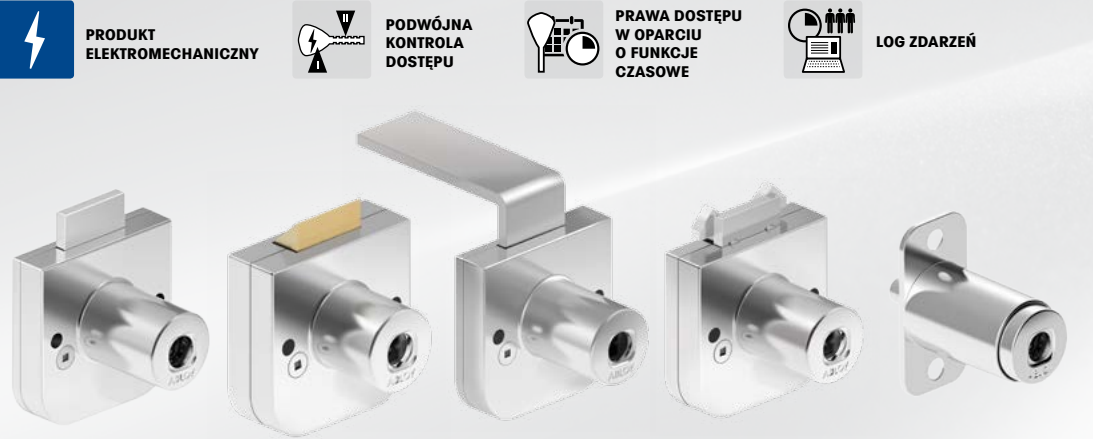


MODEL	OFL240	OFL241	OFL244	OFL245	OFL430
IŁOŚĆ DYSKÓW	11	11	11	11	11
MATERIAŁ RYGLA	STAL NIKLOWANA	MOSIĄDZ	STAL NIKLOWANA	STAL NIKLOWANA	STAL NIERDZEWNA
TYP RYGLA	PŁASKI	ZAPADKA SPRĘŻYNOWA	PŁASKI	PODWÓJNY HAK	
MAKSYMALNA GRUBOŚĆ INSTALACYJNA	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	32 mm
WYKOŃCZENIE	CHROMOWANY CYNK	CHROMOWANY CYNK	CHROMOWANY CYNK	CHROMOWANY CYNK	CHROMOWANY CYNK
TYP DRZWI	DRZWI ROZWIERNE, SZYFLADY	DRZWI ROZWIERNE, SZYFLADY	SZYFLADY	DRZWI ROZWIERNE	DRZWI ROZWIERNE


PLATFORMA ZAMKNIĘĆ

ABLOY® PROTEC ² CLIQ		X	X	X	X	X
---------------------------------	--	---	---	---	---	---

WYMIARY

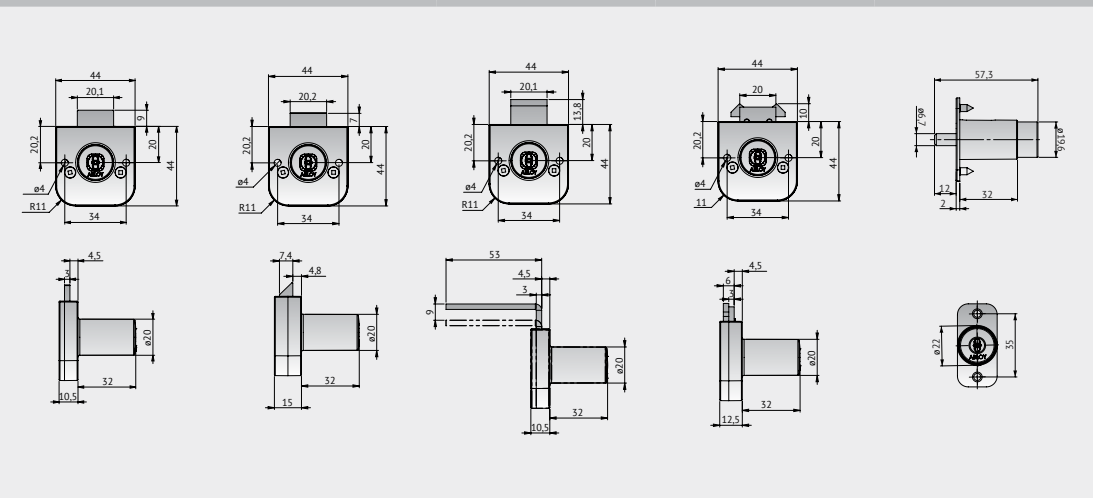


BLACHY ZACZEPOWE

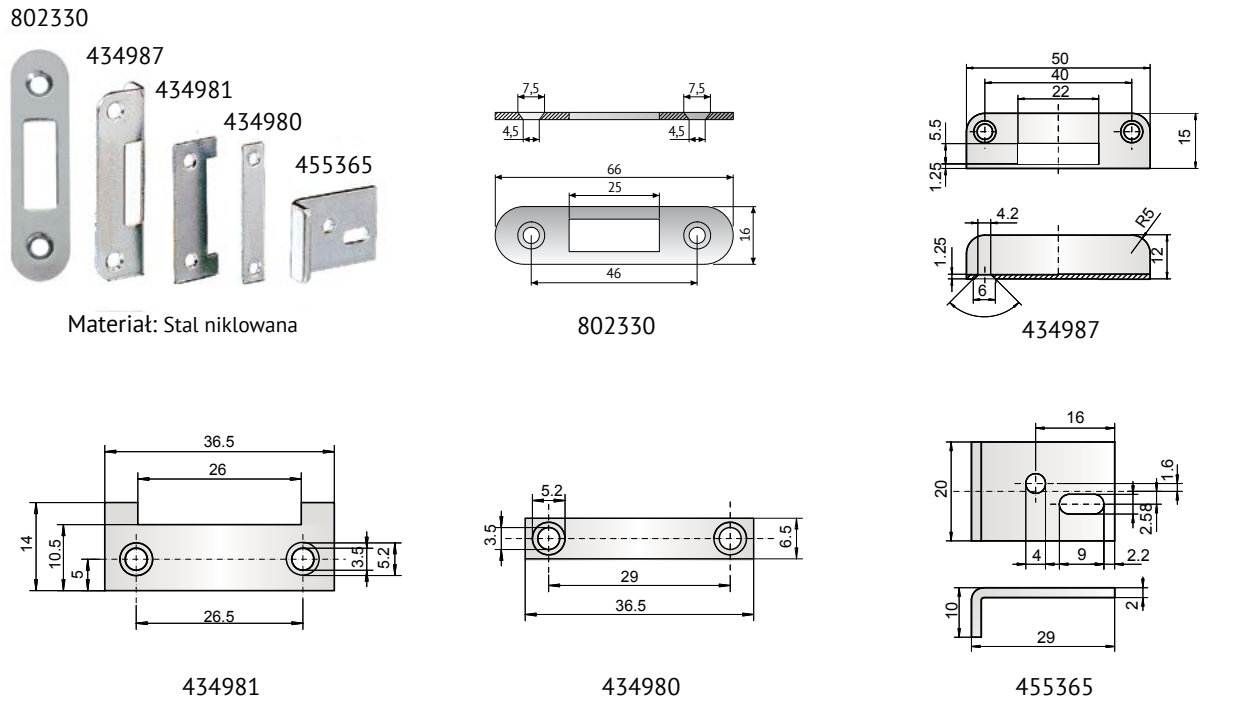


SZYLD OWALNY



DYSTANS 401930

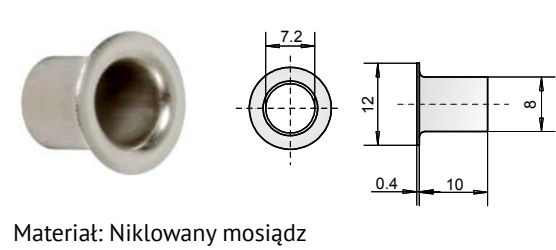

PŁYTKA DYSTANSOWA 814639

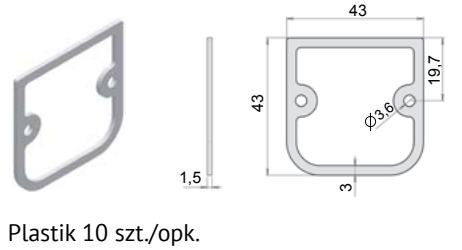



Zastosowania przemysłowe i komercyjne

ZAMKI PRZEŁĄCZENIOWE ABLOY®

Zamki przełączeniowe Abloy stanowią dobre zabezpieczenie w systemach i centralkach alarmowych oraz innych aplikacjach wymagających wysokiego poziomu zabezpieczenia.

Zamki przełączeniowe używane są w wielu różnych aplikacjach w których wymagana jest kontrola stanu załączony/wyłączony. Posiadają jednolite wzornictwo i dostępne są w platformach systemowych CLASSIC, SENTRY oraz PROTEC. Mogą być łączone w jeden system klucza generalnego Master Key z innymi produktami ABLOY.

 **PRODUKT ELEKTROMECHANICZNY**

 **OBUDOWA WYKONANA W CAŁOŚCI Z METALU**

 **ODPORNE NA BUMPING I OTWARCIE MANIPULACYJNE**




MODEL	EP400	EP401	EP402
MATERIAŁ OBUDOWY ZAMKA	STAL CHROMOWANA	STAL CHROMOWANA	STAL CHROMOWANA
MATERIAŁ CZOŁA ZAMKA	HARTOWANA STAL CHROMOWANA	HARTOWANA STAL CHROMOWANA	HARTOWANA STAL CHROMOWANA
ZAPADKA	STAL NIKLOWANA	STAL NIKLOWANA	STAL NIKLOWANA
IŁOŚĆ DYSKÓW	11	11	11


PLATFORMA ZAMKNIĘĆ



ABLOY® CLASSIC		X	X	X
ABLOY® SENTRY		X	X	X
ABLOY® PROTEC		X	X	X
ABLOY® PROTEC ²		X	X	X

WYMIARY

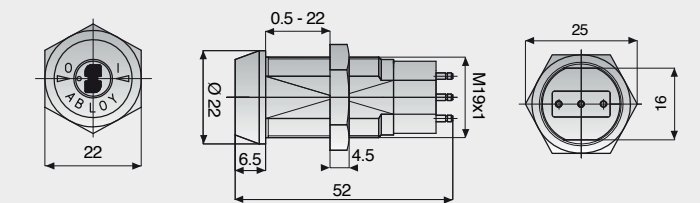

Schemat obwodu





C = wspólny
NO = normalnie otwarty
NC = normalnie zamknięty



Sektor bankowy oraz detaliczny

ZAMKI Z OPÓŹNIENIEM CZASOWYM ABLOY®

Zamki z opóźnieniem czasowym ABLOY oferują zabezpieczenie czasowe w aplikacjach które bazują na kontakcie z pieniędzmi i kosztownościami.

Zamki z opóźnieniem czasowym używane są w aplikacjach takich jak skrytki depozytowe, sejfy oraz maszyny do gier. EP310 został zaprojektowany do aplikacji wymagających wysokiego poziomu zabezpieczenia wraz z zabezpieczeniem czasowym. EP312 oferuje zabezpieczenie mechaniczne wraz elektroniczną kontrolą nieautoryzowanego użycia klucza. Produkty dostępne są w platformach CLASSIC oraz SENTRY. Mogą być łączone w jeden system klucza generalnego Master Key z innymi produktami ABLOY.




PRODUKT
ELEKTROMECHANICZNY



OBUDOWA WYKONANA
W CAŁOŚCI Z METALU



ODPORNE
NA BUMPING
I OTWARCIE
MANIPULACYJNE

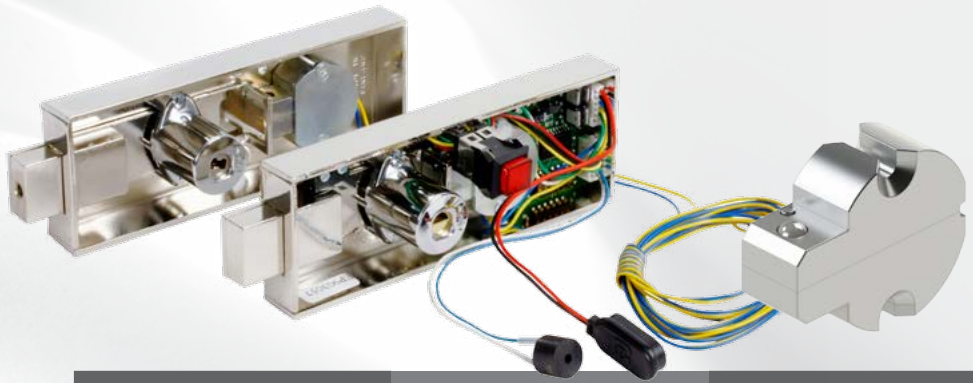


MODEL

	EP310	EP312	EP303
ZUŻYCIE PRĄDU	-	240 mA	240 mA
MINIMALNY CZAS SYGNAŁU	-	0,4 s	0,4 s
NAPIĘCIE ZASILANIA	9 V	6-12 V	-
IŁOŚĆ DYSKÓW	9	9	-
DŁUGOŚĆ KABLA	19 cm	100 cm	-


PLATFORMA ZAMKNIĘĆ

ABLOY® CLASSIC	X	X	
ABLOY® SENTRY	<u>PAT</u> X	X	
ABLOY® PROTEC	<u>PAT</u>		
ABLOY® PROTEC ²	<u>PAT</u>		


WYMIARY

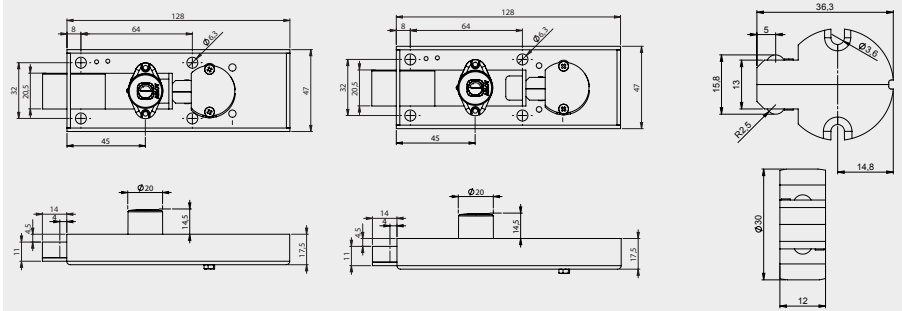


BLACHY ZACZEPOWE DO EP303



800039



800062



800522

PŁYTKA MONTAŻOWA DO EP303



Skrytki depozytowe, aplikacje o wysokim poziomie zabezpieczenia

ZAMKI DO SKRYTEK DEPOZYTOWYCH ABLOY®

Zamki do skrytek depozytowych ABLOY stanowią solidne zabezpieczenia w sektorze bankowym oraz u innych klientów wymagających najwyższego poziomu zabezpieczenia i funkcjonalności.

Zamki do skrytek depozytowych ABLOY wyposażone są w wytrzymałe rygle oraz cylindry bazujące na technologii dysków obrotowych. Odporne na otwarcia manipulacyjne, zamki te wyznaczają światowy standard zabezpieczeń najcenniejszych dóbr klienta. Dostępne w wersjach z jednym bądź dwoma mechanicznymi cylindrami.



OBUDOWA WYKONANA
W CAŁOŚCI Z METALU



ODPORNE
NA BUMPING
I OTWARCIE
MANIPULACYJNE




MODEL	SC210	SC211
ILOŚĆ DYSKÓW	9	9

PLATFORMA ZAMKNIĘĆ

ABLOY® CLASSIC	X	X
ABLOY® SENTRY		X
ABLOY® PROTEC		X
ABLOY® PROTEC ²		

WYMIARY

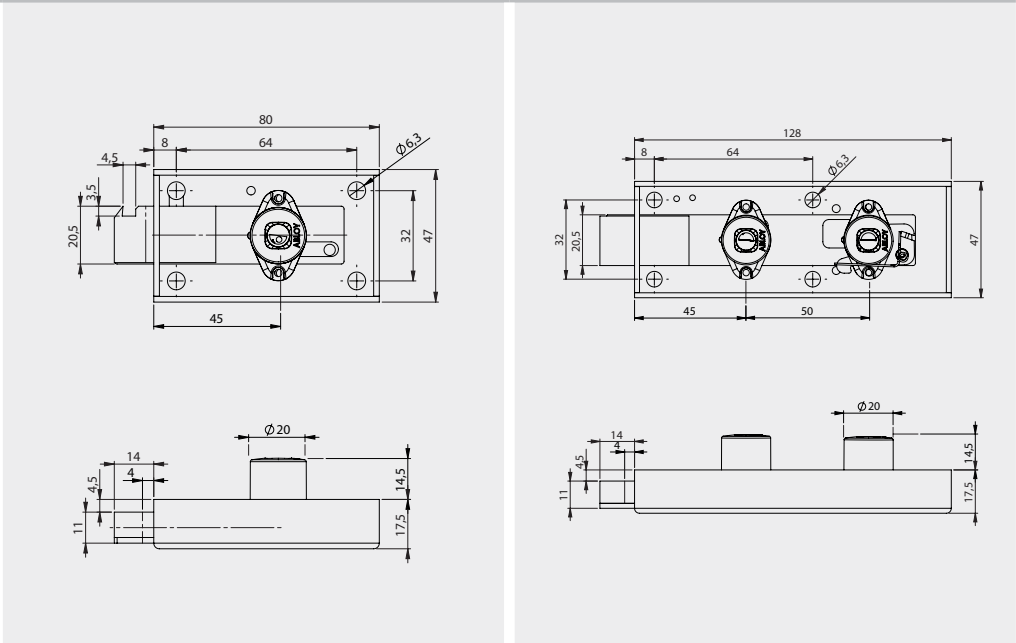



Szafki

ZAMKI MONETOWE ABLOY®

Zamki monetowe Abloy stanowią rozwiązanie bezpieczne, funkcjonalne oraz wytrzymałe.


Zamki monetowe używane są w wielu aplikacjach między innymi w szafkach, skrytkach, skrzyniach. Zamki posiadają możliwość współpracy z wieloma różnymi typami monet, tackami do monet, oraz pudełkami na monety. Wyposażone w wytrzymałe rygle oraz cylindry oparte na technologii dysków obrotowych spełniają normy przemysłowe odnośnie przechowywania wartości.



OBUDOWA WYKONANA
W CAŁOŚCI Z METALU



ODPORNE
NA BUMPING
I OTWARCIE
MANIPULACYJNE

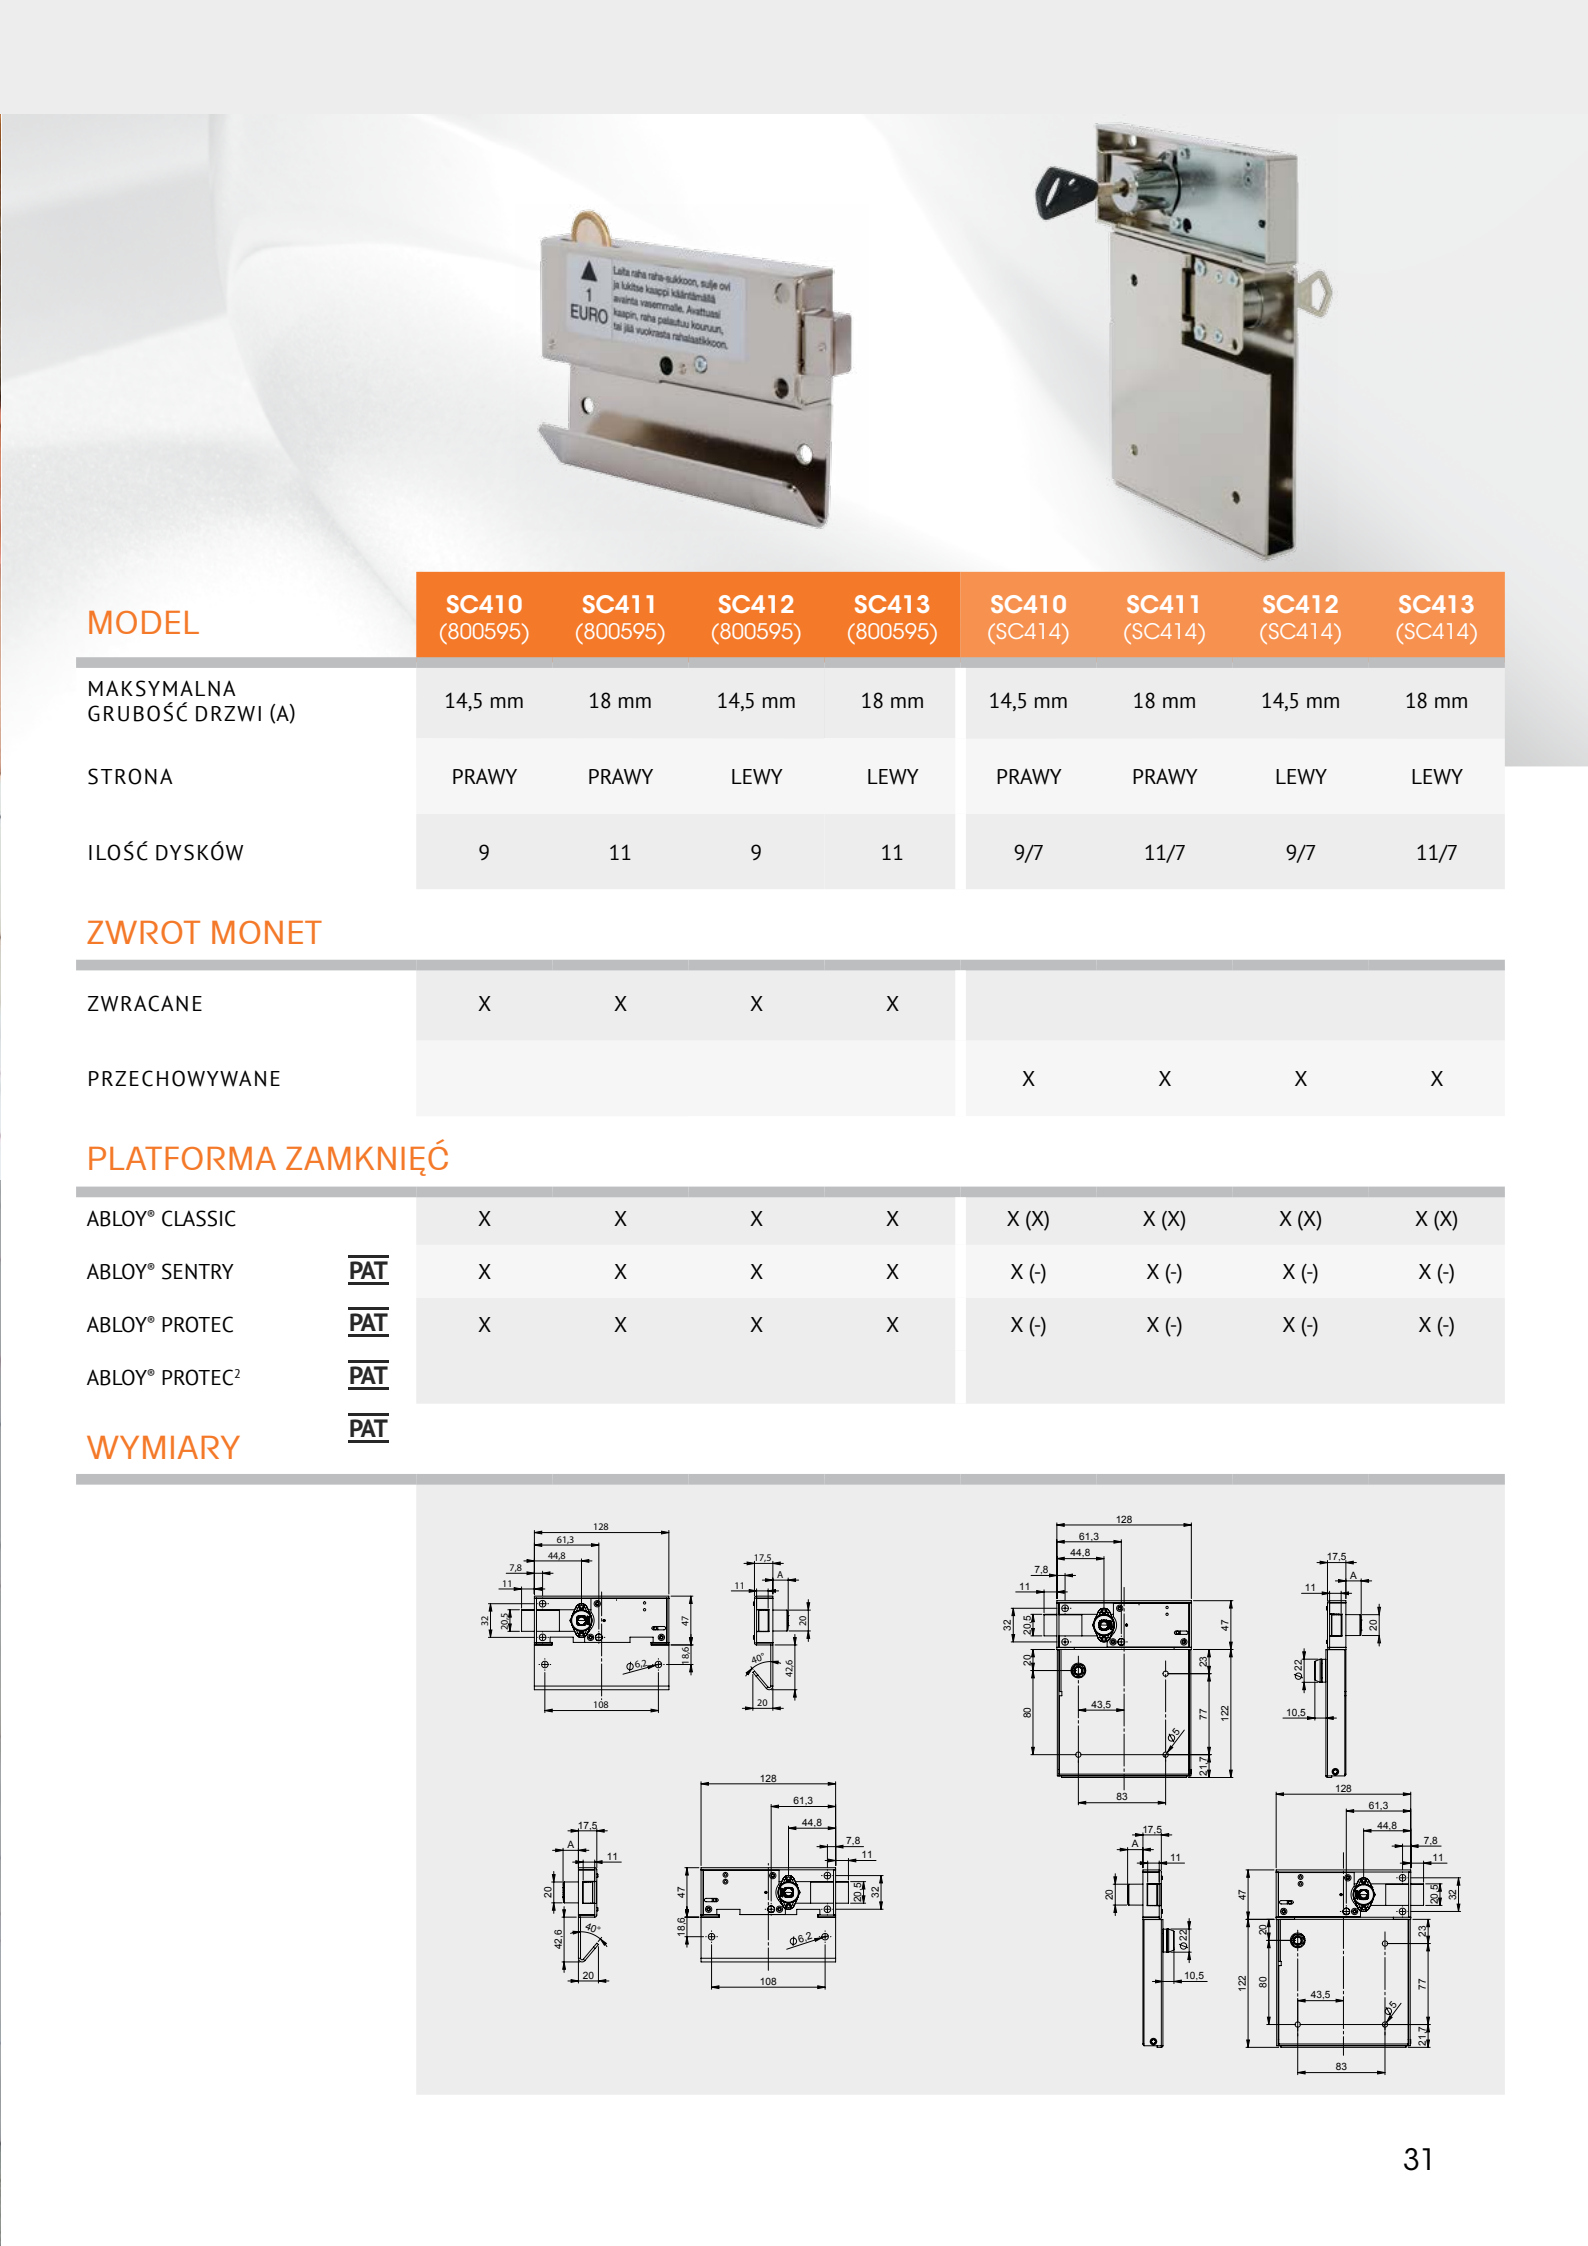

MODEL

	SC410 (800595)	SC411 (800595)	SC412 (800595)	SC413 (800595)	SC410 (SC414)	SC411 (SC414)	SC412 (SC414)	SC413 (SC414)
MAKSYMALNA GRUBOŚĆ DRZWI (A)	14,5 mm	18 mm	14,5 mm	18 mm	14,5 mm	18 mm	14,5 mm	18 mm
STRONA	PRAWY	PRAWY	LEWY	LEWY	PRAWY	PRAWY	LEWY	LEWY
IŁOŚĆ DYSKÓW	9	11	9	11	9/7	11/7	9/7	11/7


ZWROT MONET

ZWRACANE	X	X	X	X				
PRZECHOWYWANE					X	X	X	X

PLATFORMA ZAMKNIĘĆ

ABLOY® CLASSIC		X	X	X	X	X (X)	X (X)	X (X)	X (X)
ABLOY® SENTRY		X	X	X	X	X (-)	X (-)	X (-)	X (-)
ABLOY® PROTEC		X	X	X	X	X (-)	X (-)	X (-)	X (-)
ABLOY® PROTEC ²									

WYMIARY

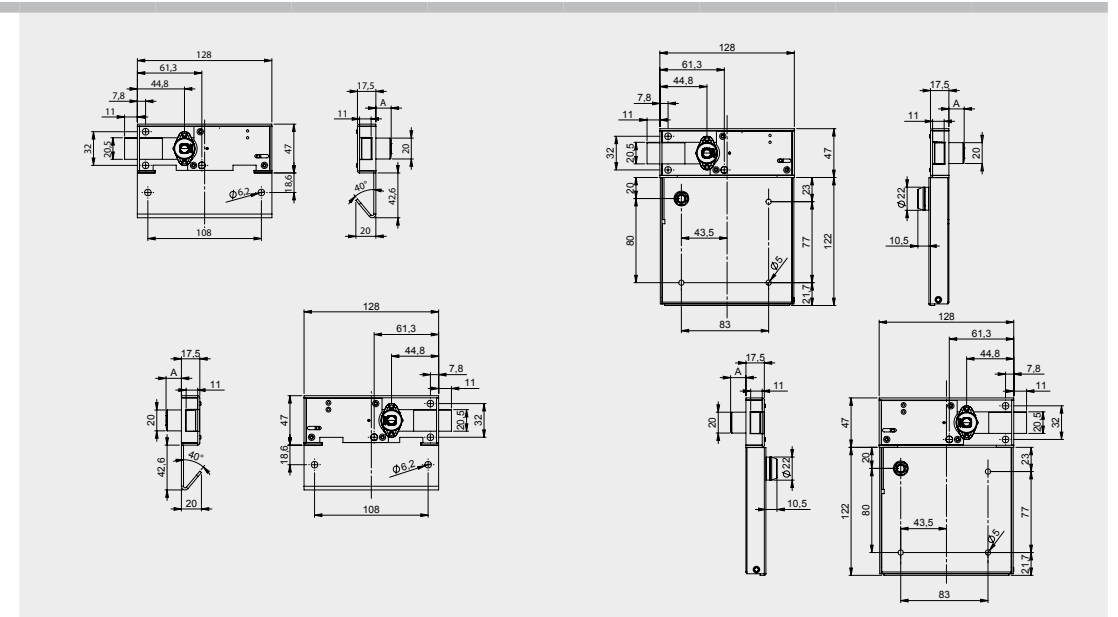

ABLOY ODGRYWA KLUCZOWĄ ROLE NA ŚWIECIE W DZIEDZINIE ZABEZPIECZEŃ

Produkty ABLOY® są rezultatem nieprzerwanych prac w dziedzinie badań i rozwoju, testów oraz naszego dążenia do zrozumienia i sprostania wymaganiom klientów w zakresie bezpieczeństwa. Nasza misja polega na tym, aby zapewnić ludziom poczucie bezpieczeństwa, bez ograniczania ich swobody.

Ogólnosiwiatowa sieć punktów sprzedaży i dystrybutorów ABLOY® Oy świadczy najwyższej jakości usługi na szczeblu lokalnym i służy swoją specjalistyczną wiedzą. Nasi dystrybutorzy zostali wyszkoleni w zakresie projektowania bezpiecznych systemów klucza generalnego (Master Key) i rozwiązań kontroli klucza, pomagają w wyborze produktów odpowiadającym Państwa wymaganiom i w poznaniu najnowszych tendencji i potrzeb dotyczących bezpieczeństwa fizycznego.

Wszystkie cylindry ABLOY® są projektowane i produkowane wyłącznie w Finlandii.



Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
P.O. Box 108
FI-80101 JOENSUU
FINLAND
Tel. +358 20 599 2501
Fax +358 20 599 2209



Your local ABLOY® contact:

ABLOY Poland

ASSA ABLOY Poland Sp. z o.o.
ul. Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa
Tel.: (+48 22) 751-53-54, (+48 22) 751-40-25
Fax: (+48 22) 751-53-56, (+48 22) 751-19-09
abloy@abloy.pl

www.abloy.pl

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABL

Abloy Oy is one of the leading manufacturers of locks, locking systems and architectural hardware and the world's leading developer of products in the field of electromechanical locking technology. ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.